

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

28.10.2004

REC'D 23 DEC 2004

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日  
Date of Application:

出 願 番 号                      特 願 2 0 0 3 - 3 9 5 1 1 2  
Application Number:  
[ST. 10/C] :                      [ J P 2 0 0 3 - 3 9 5 1 1 2 ]


出      願      人                      シ ャ ー プ 株 式 会 社  
Applicant(s):

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 2 月 1 3 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願  
【整理番号】 03J04577  
【提出日】 平成15年11月26日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H04B 1/38  
H04Q 7/32  
H04M 1/02  
H04N 5/64

【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
【氏名】 石倉 勝利

【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
【氏名】 王 和豊

【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
【氏名】 宮崎 正夫

【特許出願人】  
【識別番号】 000005049  
【氏名又は名称】 シャープ株式会社  
【代表者】 町田 勝彦

【代理人】  
【識別番号】 100079843  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 高野 明近

【選任した代理人】  
【識別番号】 100112313  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 岩野 進

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 014465  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0208586

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

操作部を備えた操作部側筐体と、表示部を備えた表示部側筐体とがヒンジ機構によって折り畳み可能に連結された折り畳み式携帯端末において、前記ヒンジ機構は、前記操作部側筐体に対して折り畳む方向あるいは開く方向に前記表示部側筐体を回転させるための第 1 の回転軸を前記表示部側筐体の略中央部に配設した第 1 のヒンジ部と、前記表示部側筐体に対して折り畳む方向あるいは開く方向に前記操作部側筐体を回転させるための第 2 の回転軸を前記第 1 の回転軸に平行させて前記操作部側筐体の略上端部に配設した第 2 のヒンジ部と、前記第 1 の回転軸の両端と前記第 2 の回転軸の両端とをそれぞれ連結する連結手段とを備え、前記ヒンジ機構によって前記表示部と前記操作部が対向しないように折り畳み可能としたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。

**【請求項 2】**

請求項 1 に記載の折り畳み式携帯端末において、前記表示部、前記操作部のいずれか一方、あるいは両方を外側に向けて折り畳み可能としたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。

**【請求項 3】**

請求項 1 又は 2 に記載の折り畳み式携帯端末において、前記操作部側筐体は、前記操作部を設けた面に撮像手段を備えたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。

**【請求項 4】**

請求項 1 又は 2 に記載の折り畳み式携帯端末において、前記操作部側筐体は、前記操作部を設けた面と反対側の面に撮像手段を備えたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。

**【請求項 5】**

請求項 1 又は 2 に記載の折り畳み式携帯端末において、前記操作部側筐体は、該操作部側筐体に対して前記表示部側筐体を折り畳む方向あるいは開く方向に回転可能な撮像手段を上端部に備えたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。

**【請求項 6】**

請求項 1 又は 2 に記載の折り畳み式携帯端末において、前記表示部側筐体は、前記操作部側筐体に対して前記表示部側筐体を折り畳む方向あるいは開く方向に回転可能な撮像手段を備えたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。

**【請求項 7】**

請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 に記載の折り畳み式携帯端末において、該折り畳み式携帯端末の操作を行うための操作手段を前記操作部側筐体又は前記表示部側筐体の側面に備えたことを特徴とする折り畳み式携帯端末。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 折り畳み式携帯端末

【技術分野】

【0001】

本発明は、折り畳み式携帯端末、より詳細には、使用状況によって様々な形状、スタイルをとることを可能にした折り畳み式携帯端末に関する。

【背景技術】

【0002】

現在、様々な構造の折り畳み式携帯端末が普及している。通常の折り畳み式携帯端末では、使用しないときは表示部と操作部が内側に隠れるように閉じられ、通話や電子メールなどを利用する際に開いて使用するような構造となっている。この場合には、閉じられたときに表示部が隠れてしまうため、多数の折り畳み式携帯端末は閉じた状態でも着信情報や時刻などを確認できるようにサブ表示部を装備している。また、折り畳み式携帯端末においてテレビ電話機能を使用するために、筐体の外側に備えられた写真や動画撮影用のメインカメラとは別に、筐体の内側にサブカメラを装備したものも多数存在している。さらに、上記サブ表示部を不要にするために、メイン表示部を外側にして閉じることが可能な構造とした折り畳み式携帯端末なども登場している。

【0003】

しかしながら、上記サブ表示部を設けた折り畳み式携帯端末は、サブ表示部を付加することで端末サイズの小型化の妨げとなる上に、コスト的にも高いものになってしまう。また、この折り畳み式携帯端末によりテレビ電話機能を利用する場合には、筐体外側に備えられた撮影用のメインカメラとは別に筐体内側にサブカメラを設ける必要があり、この場合も同様に端末サイズの小型化の妨げとなる上に、コスト的にも高いものになってしまう。また、メインカメラ1つで構成する場合でも、筐体の外側あるいは内側に向くようにメインカメラに回転機構を設ける必要があり、やはりコスト的には高くなる。さらには、携帯端末をテレビとして使用する場合、表示画面を横にする必要があり、通常の折り畳み式携帯端末ではテレビを見るスタイルとしては不自然である。

【0004】

また、サブ表示部を不要にするために、メイン表示部を外側にして閉じることが可能な構成とした折り畳み式携帯端末においても、操作部は内側に折り畳まれており、閉じた状態で携帯端末を操作することはできない。例えば、閉じたまま通話することができず、通話するためには必ず折り畳み式携帯端末を開けるか、または別に閉じた状態でも操作可能な通話ボタンを設ける必要が生じる。

【0005】

ここで、下記の特許文献1や特許文献2には、操作部を備えた操作部側筐体に対して、表示部を備えた表示部側筐体を360度開くことが可能な構造にすることにより、表示部及び操作部ともに外側にして閉じられるようにした折り畳み式携帯端末が開示されている。

。

【特許文献1】 特開2002-171324号公報

【特許文献2】 特開2002-198849号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、上記特許文献1や特許文献2に記載の折り畳み式携帯端末は、操作部側筐体と、表示部側筐体とを互いに360度開くことが可能な構造にしたことで、表示部と操作部ともに外側にして閉じることができる一方、操作部を内側に、表示部を外側にして閉じることができない構造になっている。このため、例えば、ユーザが表示部を外側にして閉じて持ち歩くときに外側の操作部を誤って操作してしまう恐れがある。

【0007】

本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、操作部を備えた操作部側筐

体と、表示部を備えた表示部側筐体とがヒンジ機構によって折り畳み可能に連結された折り畳み式携帯端末において、折り畳み時に操作部を操作したり、表示部を見ることができる折り畳み構造を有し、該折り畳み構造により電話、電子メール、テレビ電話、テレビ、デジタルカメラ等の様々な機能の利用状況に応じて所望の形状に変化させることができる折り畳み式携帯端末を提供すること、を目的としてなされたものである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記課題を解決するために、第1の技術手段は、操作部を備えた操作部側筐体と、表示部を備えた表示部側筐体とがヒンジ機構によって折り畳み可能に連結された折り畳み式携帯端末において、前記ヒンジ機構は、前記操作部側筐体に対して折り畳む方向あるいは開く方向に前記表示部側筐体を回転させるための第1の回転軸を前記表示部側筐体の略中央部に配設した第1のヒンジ部と、前記表示部側筐体に対して折り畳む方向あるいは開く方向に前記操作部側筐体を回転させるための第2の回転軸を前記第1の回転軸に平行させて前記操作部側筐体の略上端部に配設した第2のヒンジ部と、前記第1の回転軸の両端と前記第2の回転軸の両端とをそれぞれ連結する連結手段とを備え、前記ヒンジ機構によって前記表示部と前記操作部が対向しないように折り畳み可能としたことを特徴としたものである。

【0009】

第2の技術手段は、第1の技術手段において、前記表示部、前記操作部のいずれか一方、あるいは両方を外側に向けて折り畳み可能としたことを特徴としたものである。

【0010】

第3の技術手段は、第1又は第2の技術手段において、前記操作部側筐体は、前記操作部を設けた面に撮像手段を備えたことを特徴としたものである。

【0011】

第4の技術手段は、第1又は第2の技術手段において、前記操作部側筐体は、前記操作部を設けた面と反対側の面に撮像手段を備えたことを特徴としたものである。

【0012】

第5の技術手段は、第1又は第2の技術手段において、前記操作部側筐体は、該操作部側筐体に対して前記表示部側筐体を折り畳む方向あるいは開く方向に回転可能な撮像手段を上端部に備えたことを特徴としたものである。

【0013】

第6の技術手段は、第1又は第2の技術手段において、前記表示部側筐体は、前記操作部側筐体に対して前記表示部側筐体を折り畳む方向あるいは開く方向に回転可能な撮像手段を備えたことを特徴としたものである。

【0014】

第7の技術手段は、第1乃至第6のいずれか1の技術手段において、該折り畳み式携帯端末の操作を行うための操作手段を前記操作部側筐体又は前記表示部側筐体の側面に備えたことを特徴としたものである。

【発明の効果】

【0015】

操作部を備えた操作部側筐体と、表示部を備えた表示部側筐体とがヒンジ機構によって折り畳み可能に連結された折り畳み式携帯端末において、折り畳み時に操作部を操作したり、表示部を見ることができる折り畳み構造を有し、該折り畳み構造により電話、電子メール、テレビ電話、テレビ、デジタルカメラ等の様々な機能の利用状況に応じて所望の形状に変化させることができる折り畳み式携帯端末を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】

(第1の実施形態)

図1は、本発明の第1の実施形態に係る折り畳み式携帯端末の概観図で、図中、1は折り畳み式携帯端末で、折り畳み式携帯端末1は、表示部を備えた表示部側筐体10と、操

作部を備えた操作部側筐体 20 を有する。表示部側筐体 10 は、様々な情報を表示するための液晶などの表示部 11 を有する筐体である。操作部側筐体 20 は、折り畳み式携帯端末 1 の様々な操作を行うための操作部 21 を有する筐体である。表示部側筐体 10 の略中央部には、操作部側筐体 20 に対して表示部側筐体 10 を折り畳む方向あるいは開く方向に回転する第 1 のヒンジ部 12 が設けられ、操作部側筐体 20 の略上端部には、第 1 のヒンジ部 12 と平行な第 2 のヒンジ部 24 が回転可能に設けられている。第 1 のヒンジ部 12 と第 2 のヒンジ部 24 の両端は連結手段 13 a, 13 b で連結されている。また、写真撮影、動画撮影、テレビ電話などに使用するカメラ 22 が操作部側筐体 20 側に取り付けられており、シャッターボタンなどカメラ操作やその他の操作に使用するための操作ボタン 23 が操作部側筐体 20 の側面に取り付けられている。尚、操作ボタン 23 は、複数個取り付けることが可能であるが、本実施形態では 1 個だけ取り付けた状態を代表例として示している。

#### 【0017】

ここで、別の実施形態として、表示部側筐体 10 の略下端部に、操作部側筐体 20 に対して表示部側筐体 10 を折り畳む方向あるいは開く方向に回転する第 1 のヒンジ部 12 を設け、操作部側筐体 20 の略中央部に、第 1 のヒンジ部 12 と平行な第 2 のヒンジ部 24 を回転可能に設けるようにしてもよい。この場合も、上記と同様に第 1 のヒンジ部 12 と第 2 のヒンジ部 24 の両端が連結手段 13 a, 13 b で連結される。

#### 【0018】

図 2 は、図 1 に示した折り畳み式携帯端末 1 に設けられた第 1 のヒンジ部 12 及び第 2 のヒンジ部 24 の構造を説明するための断面図である。図 2 (A) は、折り畳み式携帯端末 1 を正面から見たときの第 1 のヒンジ部 12 及び第 2 のヒンジ部 24 を示す断面図で、図 2 (B) は、折り畳み式携帯端末 1 を側面から見たときの第 1 のヒンジ部 12 及び第 2 のヒンジ部 24 を示す断面図である。

図 2 (A) 及び図 2 (B) において、表示部側筐体 10 と操作部側筐体 20 との電気接続は、ケーブル 40 a, ケーブル 40 b により接続されている。表示部側筐体 10 の略中心部に位置する第 1 のヒンジ部 12 は、図 2 (A) に示したように、左右対称に配置された第 1 のヒンジ部材 12 a, 12 b 及び第 1 の回転軸 41 から構成されている。

#### 【0019】

また、図 2 (B) に示すように、第 1 のヒンジ部材 12 a 及び第 1 の回転軸 41 の断面はドーナツ形状になっており、そのドーナツの穴にケーブル 40 a が通される。同様に、第 1 のヒンジ部材 12 b 及び第 1 の回転軸 41 の断面はドーナツ形状になっており、そのドーナツの穴にケーブル 40 b が通される。このため、回転するときは第 1 のヒンジ部材 12 a, 12 b 及び第 1 の回転軸 41 のみ回転し、ケーブル 40 a 及び 40 b は回転しない構造となっている。なお、後述するように第 1 のヒンジ部 12 は 180 度程度回転する構造となっており、図 2 (B) に示すように、第 1 のヒンジ部材 12 a, 12 b 周辺のケーブル 40 a 及び 40 b は 180 度程度回転可能なようにたるみを持たせている。

#### 【0020】

また、図 2 (A) に示すように、操作部側筐体 20 の略上端部に位置する第 2 のヒンジ部 24 は、左右対称に配置された第 2 のヒンジ部材 24 a, 24 b 及び第 2 の回転軸 42 から構成されている。第 2 のヒンジ部 24 の構造は、上述した第 1 のヒンジ部 12 と同様の構造となっている。但し、後述するように第 2 のヒンジ部 24 は 360 度程度回転する構造となっており、図 2 (B) に示すように、第 2 のヒンジ部材 24 a, 24 b 周辺のケーブル 40 a 及び 40 b は 360 度程度回転可能なように、上記第 1 のヒンジ部材 12 a, 12 b よりもさらに余分のたるみを持たせている。

#### 【0021】

また、表示部側筐体 10 の略中心部に配置された第 1 のヒンジ部 12、操作部側筐体 20 の略上端部に配置された第 2 のヒンジ部 24 は、それぞれある程度ヒンジの回転に抵抗を加えることにより、折り畳み式携帯端末 1 を任意の回転角度で保持して使用することが可能なフリーストップ構造を有している。但し、よく使用される形状、スタイルに応じた

回転角度で保持されるように回転角度毎にストッパ部材を設け、その形状、スタイルで回転角度を保持するようにしてもよい。

#### 【0022】

図3(A)乃至図3(C)は、図1に示した折り畳み式携帯端末1を開いた状態で側面から見た概観図である。例えば、電話、電子メール、Webサイトの閲覧などの通常使用時には、図3(A)に示したように、表示部側筐体10及び操作部側筐体20を互いに開いたスタイルで使用する。また、本実施形態の折り畳み式携帯端末1は、操作部側筐体20側にカメラ22が取り付けられているため、ユーザが自分自身の撮影や、手に持ってテレビ電話を使用するような場合も同様に図3(A)に示すスタイルで 사용할ことができる。この際、カメラ22を表示部側筐体10側に取り付けるようにしてもよい。

#### 【0023】

また、図3(B)に示すように、表示部側筐体10は、該筐体の略中央部に取り付けられた第1のヒンジ部12を中心に回転することが可能である。本実施形態では、第1のヒンジ部12が、図3(A)に示す状態から図3(C)に示す状態まで180度程度回転することが可能であるため、表示部11を反転させることができる。このため、例えば、ユーザが自分以外を撮影する場合には、図3(C)に示すように表示部11を反転させて使用すればよい。このとき、表示部11の映像が上下反転するのを防ぐために、表示部11を反転させたときに自動的に表示部11の映像も上下反転するように制御を行う。例えば、折り畳み式携帯端末1に回転角度センサ(図示せず)を備え、この回転角度センサにより第1のヒンジ部12の回転角度を検知して表示部11の映像の上下反転を行えばよい。

#### 【0024】

また、前述したように、第2のヒンジ部24は360度程度回転することが可能であるため、表示部11及び操作部21を内側にして閉じた状態から、360度開いた状態、すなわち表示部11及び操作部21を外側にして閉じた状態にすることが可能となる。このため、ユーザが自分以外を撮影する場合には、さらにこの360度開いた状態のデジタルカメラのスタイルで使用することも可能となる。これについては後述の図4で詳細に説明する。図3(A)又は図3(C)に示す状態で撮影を行う場合、撮影時に使用するシャッターボタンなどのカメラ操作は、操作ボタン23もしくは操作部21を使用する。

#### 【0025】

図4(A)乃至図4(C)は、図1に示した折り畳み式携帯端末1を閉じた状態で側面から見た概観図である。通常使用しないときは、図4(A)に示すように表示部11、操作部21、カメラ22を内側にして閉じればよい。このように閉じることで、ユーザが折り畳み式携帯端末1を持ち運ぶ時などに表示部11やカメラ22を傷つける恐れはなく、また誤って操作部21を押してしまうこともない。

#### 【0026】

また、折り畳み式携帯端末1を開けずに着信情報や時刻情報などを確認したい場合は、図4(C)に示すように、表示部11を反転させて閉じればよい。このように構成することで、従来の折り畳み式携帯端末が備えていたサブ液晶画面の代わりになる。通常、表示部11の画面サイズは大きく構成されているため、サブ液晶画面の代わりに使用する場合には、表示部11の表示領域の一部を使用して表示するようにすれば消費電力の低減につながる。また、折り畳み式携帯端末1にテレビ機能が付加されている場合、テレビを見るためのスタイルとしては、図4(C)に示すように、表示部11を反転させて閉じ、表示部11を横にしたスタイルで見ることが可能である。このように閉じた状態、すなわちコンパクトなスタイルでテレビを見ることが可能となる。また、チャンネル切り替えなどの操作は、操作ボタン23を使用することが可能である。

#### 【0027】

また、デジタルカメラのスタイルで使いたい場合には、図4(B)に示すように表示部11、操作部21(及びカメラ22)の両方を外側にして閉じる。換言すると、図4(A)に示す状態から表示部11を360度開いたスタイルで使用する事が可能である。このようにすることにより、カメラ22から入ってきた映像をそのまま表示部11に映し

出すことができ、デジタルカメラのスタイルとして使用可能となる。シャッターボタンなどのカメラ操作は操作ボタン 23 を使用すればよい。また、外側に出ている操作部 21 をカメラ操作に使用することも可能である。

#### 【0028】

また、図 4 (B) に示すスタイルでテレビを見ることも可能で、このスタイルでは操作部 21 が外側に出ているため、この操作部 21 をテレビ操作に使用することが可能となる。但し、誤って操作部 21 の操作ボタンを押してしまう恐れがあるため、テレビだけを見る場合は図 4 (B) もしくは図 4 (C) に示すスタイルを状況により使い分ければよい。

#### 【0029】

さらに、図 4 (B) に示すスタイルで閉じておくと、操作部 21 が常に外側に出ている状態になるため、この状態で様々な操作が可能となる。例えば、着信、通話などわざわざ折り畳み式携帯端末 1 を開く必要がなく、閉じたままで行うことが可能となる。また、後述する第 3 の実施形態において説明する図 8 (A) に示すようなスタイルで台上に置いて、テレビを見たり、置時計などに利用したりすることが可能となる。

#### 【0030】

##### (第 2 の実施形態)

図 5 は、本発明の第 2 の実施形態に係る折り畳み式携帯端末 1 の概観図である。第 1 の実施形態における折り畳み式携帯端末 1 の構造と異なる点は、カメラ 25 が操作部側筐体 20 の操作部 21 と反対側の面に取り付けられている点で、その他は第 1 の実施形態における折り畳み式携帯端末 1 と同じ構造となっている。

図 6 (A) 乃至図 6 (C) は、図 5 に示した折り畳み式携帯端末 1 を閉じた状態で側面から見た概観図である。第 1 の実施形態の折り畳み式携帯端末 1 とはカメラ 25 の位置が異なっているため、カメラの使用時に使用形態が異なってくる。本実施形態において、デジタルカメラのスタイルで使用する場合には、図 6 (C) に示すように表示部 11 を外側にし、操作部 21 を内側にして閉じる。これにより、カメラ 25 から入ってきた映像をそのまま表示部 11 に映し出すことができ、デジタルカメラのスタイルで使用可能となる。シャッターボタンなどのカメラ操作は第 1 の実施形態と同様に操作ボタン 23 を使用すればよい。本実施形態では使用する必要のない操作部 21 を内側にして隠すことにより、不慣れなユーザに対して操作面での紛らわしさを与えないように配慮されている。

#### 【0031】

また、ユーザが自分自身の撮影や、手に持ってテレビ電話を使用する場合などには、閉じた状態から操作部側筐体 20 に対して表示部側筐体 10 を 180 度程度の回転角度で開き、表示部 11 を操作部 21 と反対側に反転させたスタイルで使用する。このようにすることにより、カメラ 25 を自分自身に向けながら、その映像を同時に表示部 11 で確認することができ、テレビ電話などが可能となる。このとき、第 1 の実施形態と同様に、表示部 11 の映像が上下反転するのを防ぐために、反転したときに自動的に表示部 11 の映像も上下反転するよう制御を行う。カメラ 25 を使用する以外の使用スタイルについては、第 1 の実施形態と同様である。

#### 【0032】

##### (第 3 の実施形態)

図 7 は、本発明の第 3 の実施形態に係る折り畳み式携帯端末 1 の概観図である。第 1 の実施形態及び第 2 の実施形態における折り畳み式携帯端末 1 との違いは、操作部側筐体 20 の上端部に、第 2 のヒンジ部 24 が備える第 2 の回転軸に平行な回転軸を有するカメラ 26 が取り付けられている点である。このカメラ 26 は回転軸を中心に 180 度程度回転可能である。その他は第 1 の実施形態及び第 2 の実施形態に示した折り畳み式携帯端末 1 と同じ構造となっている。尚、カメラ 26 は、表示部側筐体 10 側に取り付けるようにしてもよい。

#### 【0033】

カメラ 26 は回転可能であるため、操作部側筐体 20 の操作部 21 側に向けたり、操作



部 21 と反対側に向けたりすることが可能となる。このため、カメラ 26 を操作部 21 側に向けたときには第 1 の実施形態に示した折り畳み式携帯端末 1 と同様なスタイルで、操作部 21 の反対側に向けたときには第 2 の実施形態に示した折り畳み式携帯端末 1 と同様なスタイルでの使用が可能となる。また、カメラ 26 の回転角度を様々な位置で保持して使用することで、様々なスタイルでの使用が可能となる。

#### 【0034】

図 8 (A) 及び図 8 (B) は、折り畳み式携帯端末 1 の使用スタイルの一例を示した図である。図 8 (A) は、本実施形態の折り畳み式携帯端末 1 を手に持たずに台 30 の上に置いてテレビ電話などをするときのスタイルを示した図である。折り畳み式携帯端末 1 を台 30 の上に置いてテレビ電話をするときには、カメラ 26 を設けた操作部側筐体 20 を台 30 の上に載せ、テレビ電話の利用者は表示部 11 と向かい合い、カメラ 26 を適当に回転させて利用者の方向に向ける。このとき、図 8 (A) に示すように、表示部 11 が操作部 21 に対して反転した状態で任意の回転角度で保持されているため、第 1 の実施形態に示した折り畳み式携帯端末 1 と同様に表示部 11 の映像を上下反転するよう制御を行う。また、図 8 (A) に示すように、操作部 21 側の面を上にして台 30 に置くことができるため、利用者はテレビ電話中に折り畳み式携帯端末 1 を台 30 に置いたまま、様々な操作を行うことが可能となる。

#### 【0035】

また、図 8 (A) に示すように、テレビ機能を付加した折り畳み式携帯端末 1 は、小型の置きテレビとして使用するようにしてもよい。さらには、折り畳み式携帯端末 1 を時計などにも使用することができる。

図 8 (B) は、折り畳み式携帯端末 1 の操作部 21 を内側に畳み込んだ状態でデジタルカメラのスタイルで使用する例を示した図である。本実施形態では、操作部 21 を内側にして畳み込むスタイルを示しているが、操作部 21 を外側にして畳み込むスタイルも可能である。尚、本実施形態の折り畳み式携帯端末 1 の使用方法是、第 1 の実施形態及び第 2 の実施形態と同様である。

#### 【0036】

本発明によると、折り畳み式携帯端末において、表示部を外側に出して閉じることが可能であるため、サブ表示部やサブカメラ等が不要になり、従来の端末に比べて端末サイズの小型化やコスト面で有利となる。

また、折り畳み式携帯端末の操作部を外側に出して閉じることが可能であるため、着信、通話など閉じたままの操作が可能となる。また、操作部を外側に出して閉じることによってユーザが誤って操作してしまう場合がある。これを防止するために、操作部のみを内側にして（表示部は外側又は内側にして）閉じることができる。

#### 【0037】

また、折り畳み式携帯端末が置きテレビや置き時計等にもなり、さらには回転カメラを装備すれば台上に置いたままテレビ電話等が可能となる。折り畳み式携帯端末の操作部側筐体を台上に置いたとき、操作部を操作可能なように上にして台に設置することができるため、折り畳み式携帯端末を台に置いたまま着信、通話等の各種操作や、チャンネル切り替え操作等を行うことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0038】

【図 1】 本発明の第 1 の実施形態に係る折り畳み式携帯端末の概観図である。

【図 2】 図 1 に示した折り畳み式携帯端末に設けられた第 1 のヒンジ部及び第 2 のヒンジ部の構造を説明するための断面図である。

【図 3】 図 1 に示した折り畳み式携帯端末を開いた状態で側面から見た概観図である。

【図 4】 図 1 に示した折り畳み式携帯端末を閉じた状態で側面から見た概観図である。

【図 5】 本発明の第 2 の実施形態に係る折り畳み式携帯端末の概観図である。

【図 6】 図 5 に示した折り畳み式携帯端末を閉じた状態で側面から見た概観図である。

【図 7】 本発明の第 3 の実施形態に係る折り畳み式携帯端末の概観図である。


【図 8】 折り畳み式携帯端末の使用スタイルの一例を示した図である。

【符号の説明】


【 0 0 3 9 】

1 … 折り畳み式携帯端末、 1 0 … 表示部側筐体、 1 1 … 表示部、 1 2 … 第 1 のヒンジ部、  
1 2 a, 1 2 b … 第 1 のヒンジ部材、 1 3 a, 1 3 b … 連結手段、 2 0 … 操作部側筐体、  
2 1 … 操作部、 2 2, 2 5, 2 6 … カメラ、 2 3 … 操作ボタン、 2 4 … 第 2 のヒンジ部、  
2 4 a, 2 4 b … 第 2 のヒンジ部材、 3 0 … 台、 4 0 a, 4 0 b … ケーブル、 4 1 … 第 1  
の回転軸、 4 2 … 第 2 の回転軸。


【書類名】 図面  
【図 1】

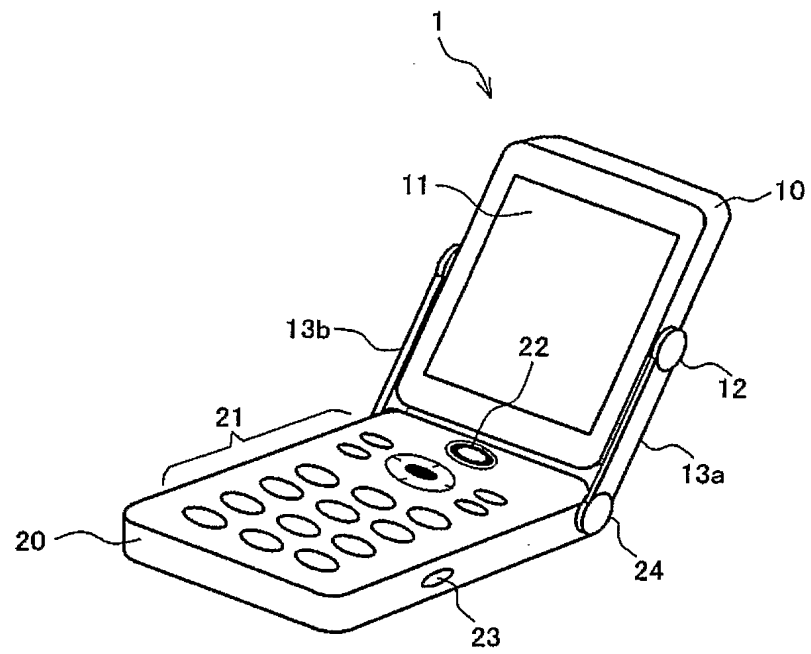


【図 2】

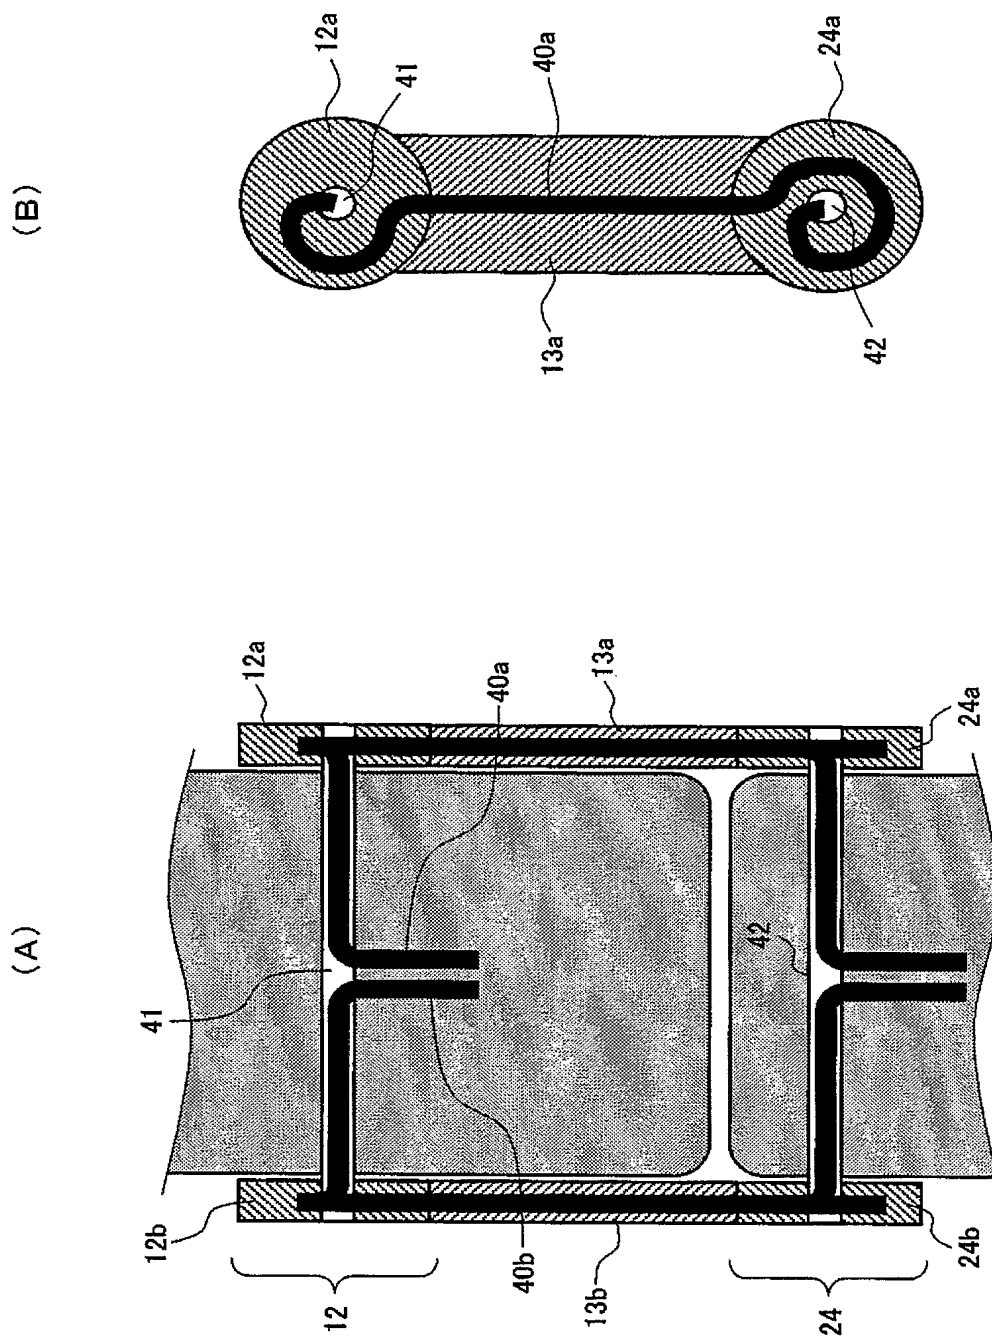


【図 3】

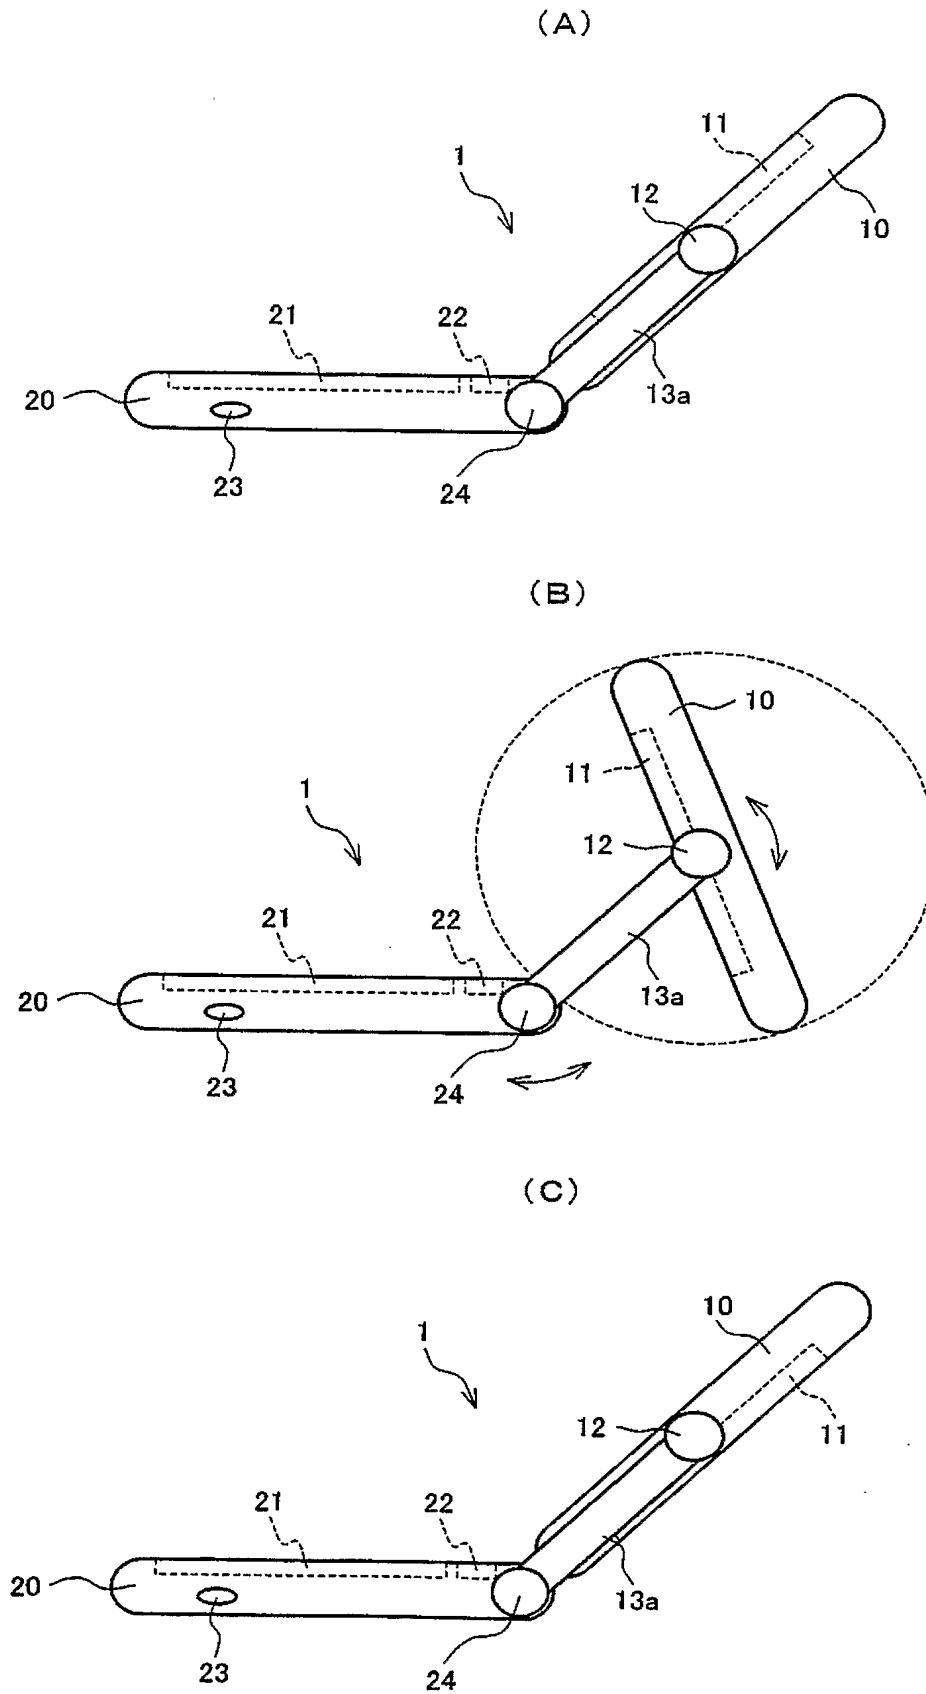


【図 4】

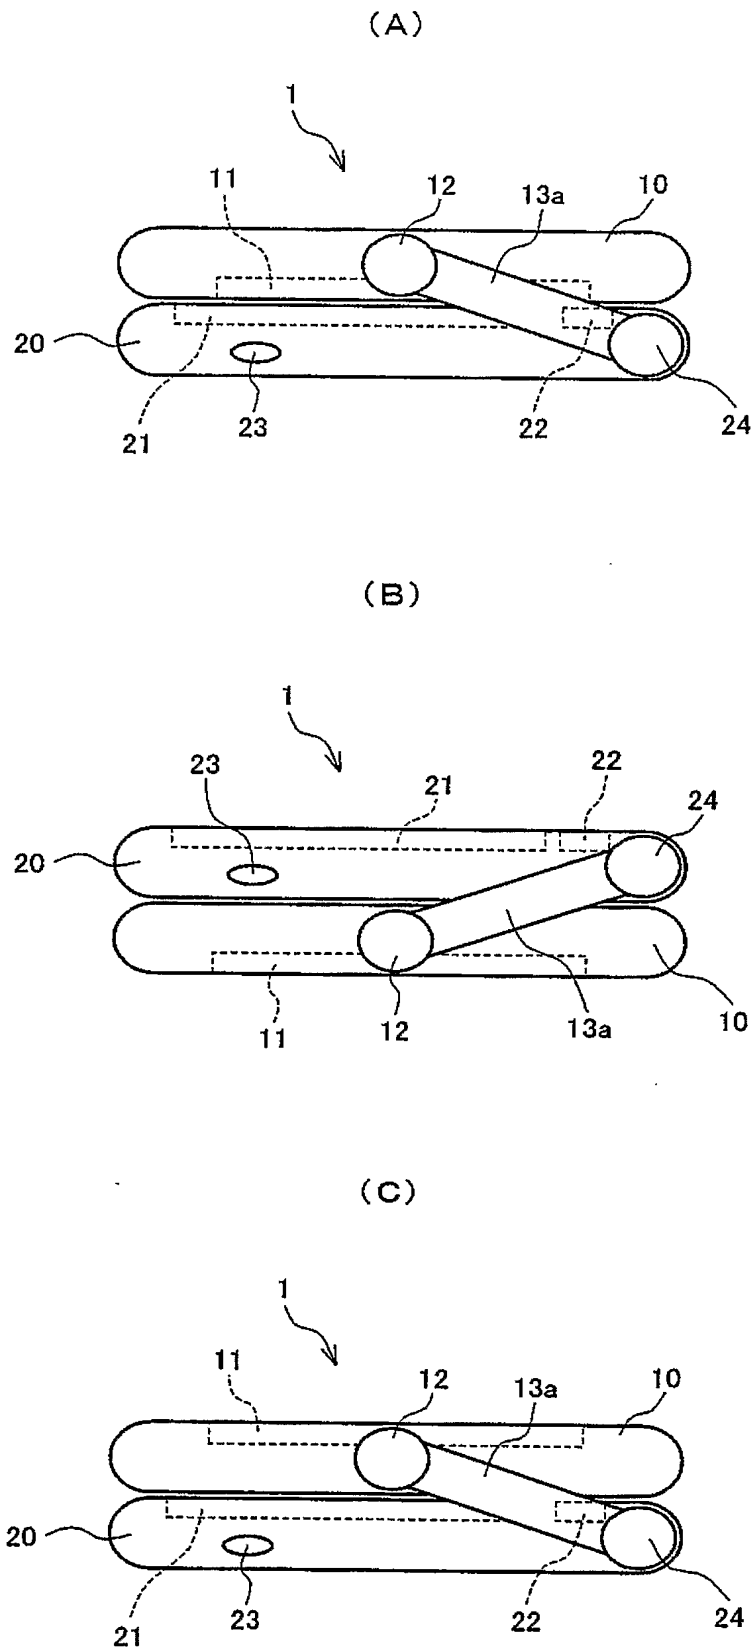

【図 5】

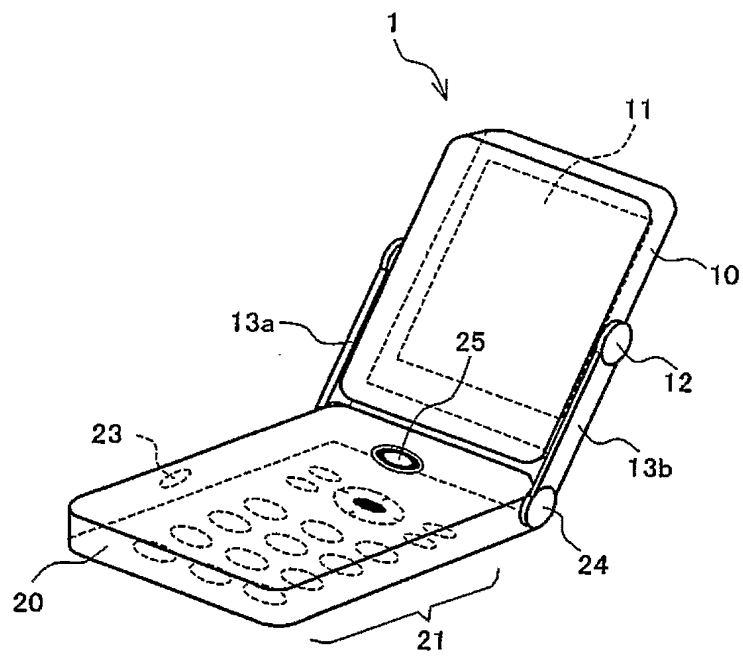


【図 6】


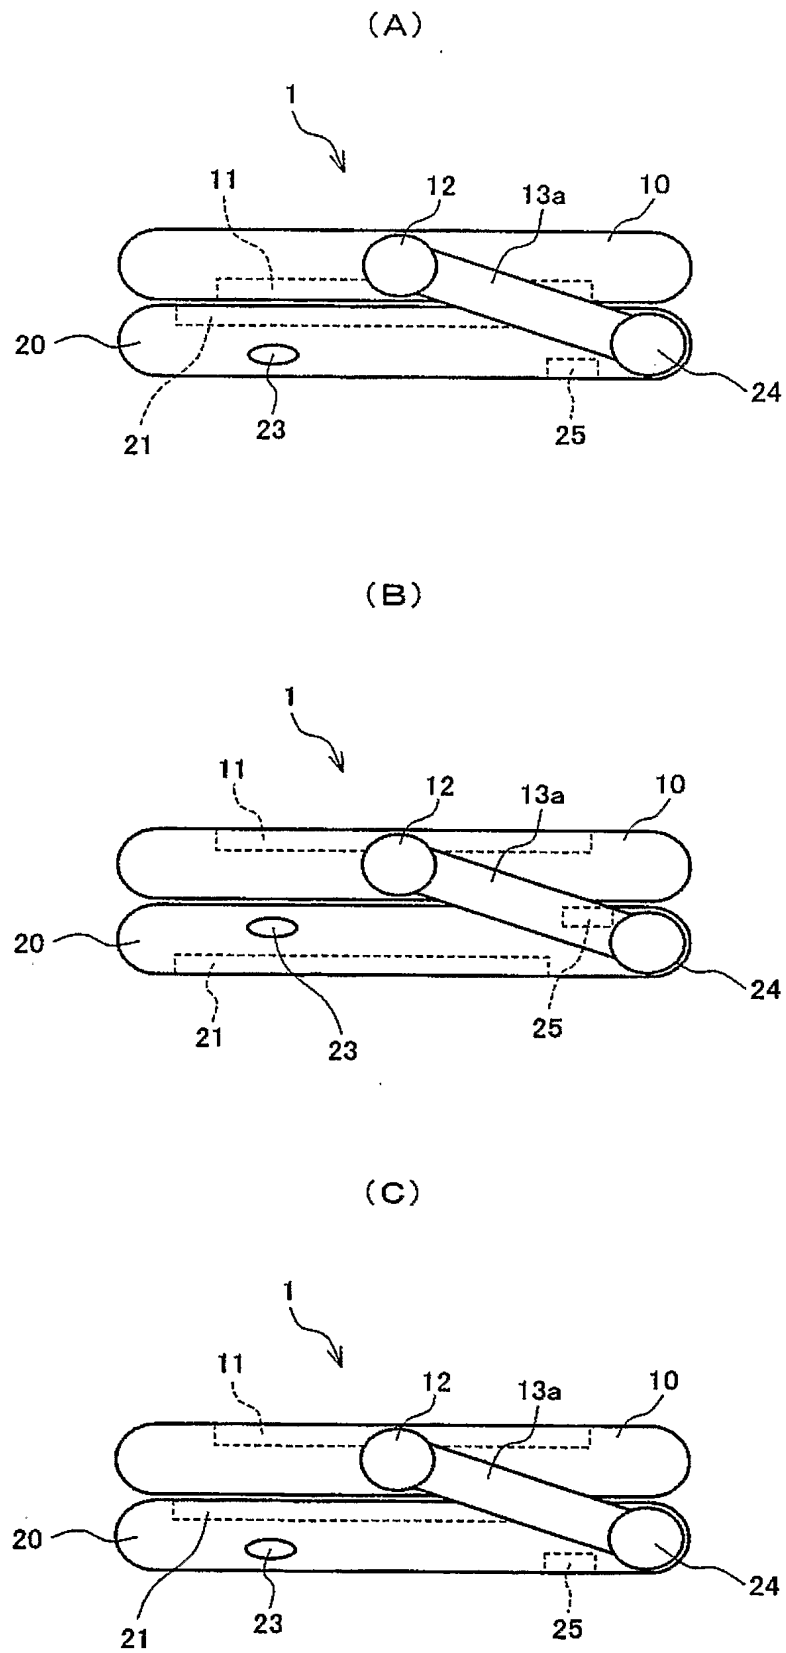




【図 7】

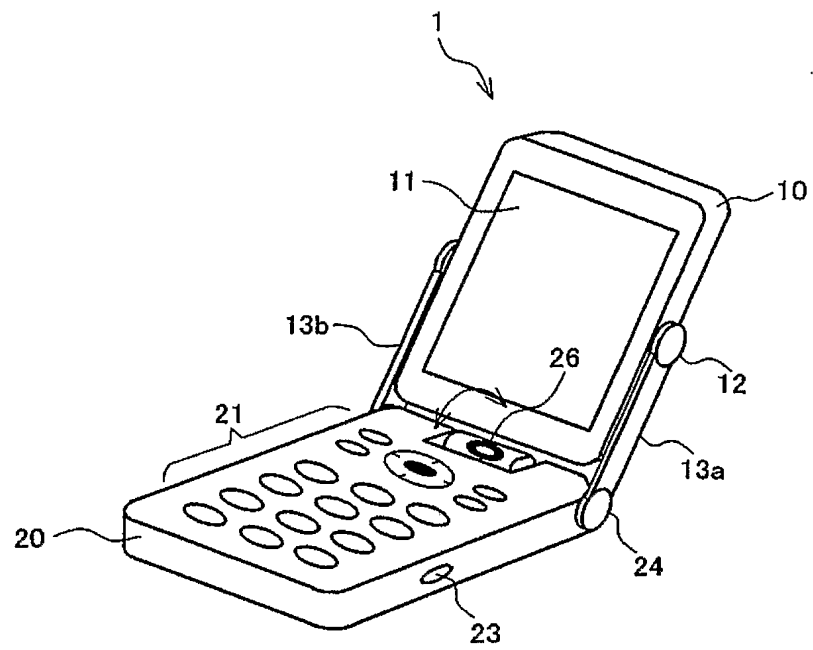

【図 8】

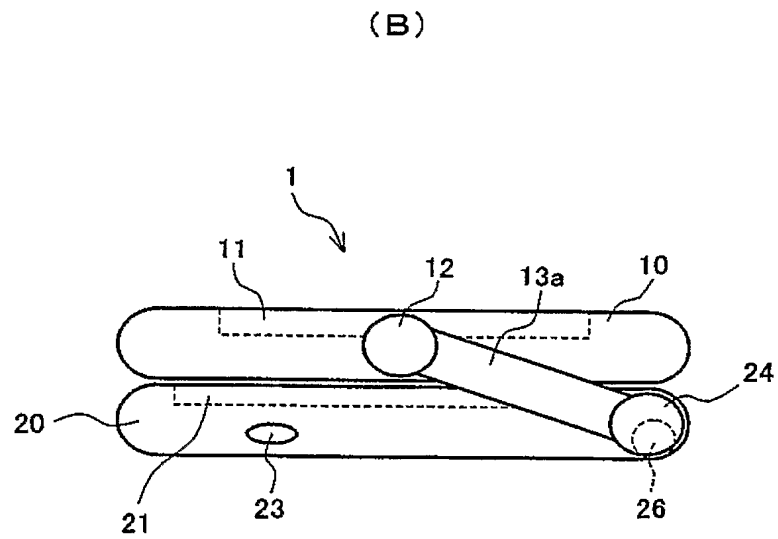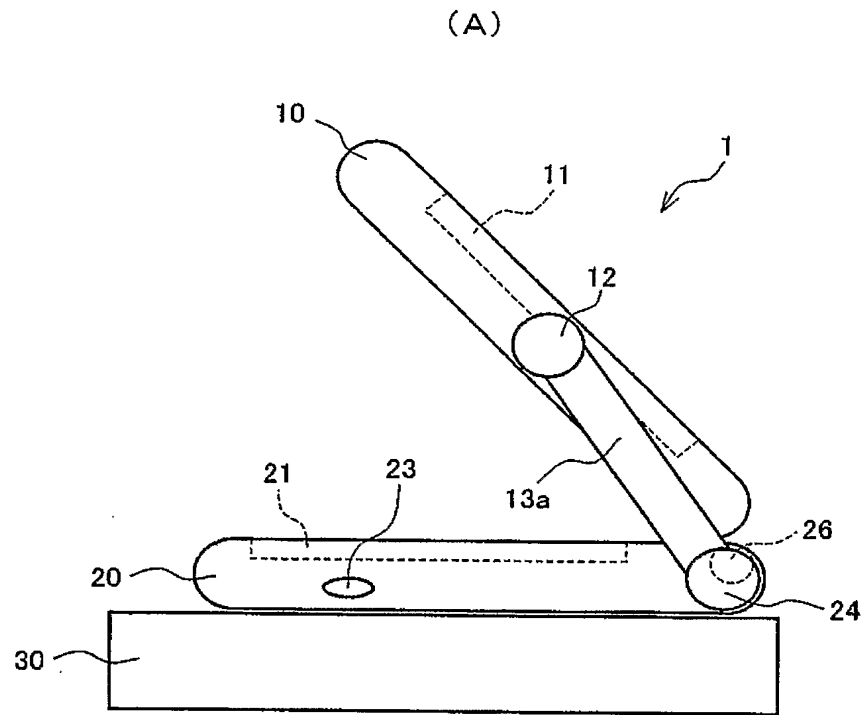

## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 電話やデジタルカメラ等の機能の使用状況によって所望の形状に変化させることができる折り畳み式携帯端末を提供する。

【解決手段】 折り畳み式携帯端末 1 は、表示部 11 を備えた筐体 10 と、操作部 21 を備えた筐体 20 とがヒンジ機構によって折り畳み可能に連結され、該ヒンジ機構は、筐体 20 に対して折り畳む方向あるいは開く方向に筐体 10 を回転させる第 1 の回転軸を筐体 10 の略中央部に配設した第 1 のヒンジ部 12 と、筐体 10 に対して折り畳む方向あるいは開く方向に筐体 20 を回転させる第 2 の回転軸を前記第 1 の回転軸に平行させて筐体 20 の略上端部に配設した第 2 のヒンジ部 24 と、前記第 1 の回転軸の両端と前記第 2 の回転軸の両端とを連結する連結手段 13a とを備え、前記ヒンジ機構によって表示部 11 と操作部 21 が対向しないように折り畳み可能とし、折り畳み時にユーザは操作部 21 を操作したり、表示部 11 を見ることができる。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 3 - 3 9 5 1 1 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 5 0 4 9 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号

氏 名

シャープ株式会社